

デラグラスTMAU(押出板) 紫外線カットグレード デラグラスTMK(キャスト板) 紫外線カット・透過グレード


・デラグラスの紫外線カット・透過グレードの光線透過率は下記の通りです。

【デラグラス押出板】

●試料

- ①デラグラスAU999(紫外線カット押出板) 板厚:3mm
- ②デラグラスAU999(紫外線カット押出板) 板厚:2mm
- ③【比較】デラグラスA999(通常押出板) 板厚:3mm
- ④【比較】デラグラスA999(通常押出板) 板厚:2mm

デラグラスAU999(押出板)光線透過率特性曲線

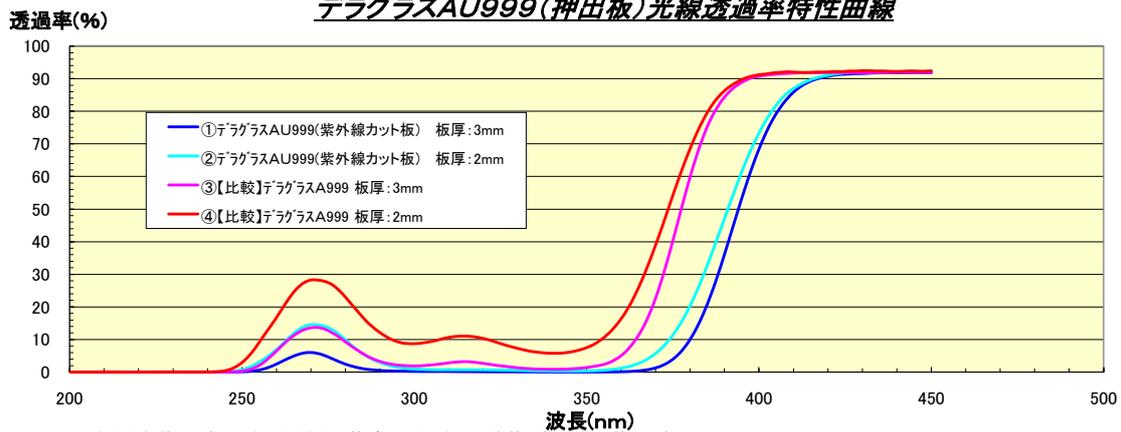


【デラグラスキャスト板】

●試料

- ①デラグラスK 010(紫外線カットキャスト板) 板厚:3mm
- ②【比較】デラグラスK000(通常キャスト板) 板厚:3mm
- ③デラグラスK 020(紫外線透過キャスト板) 板厚:3mm

デラグラスK010、020(キャスト板)光線透過率特性曲線

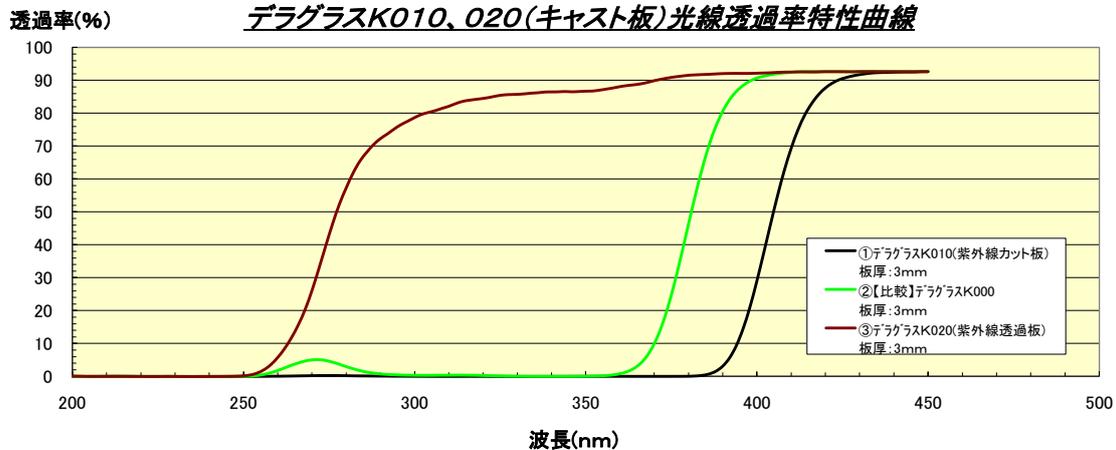

お問い合わせ

旭化成テクノプラス株式会社 アクリルシート事業部

http://www.aktp.co.jp/aktp_mma/index.html

東京: 〒104-0033

東京都中央区新川2丁目26番3号(住友不動産茅場町ビル2号館)

TEL 03(3552)9111 FAX 03(3552)9131

大阪: 〒534-0025

大阪府大阪市都島区片町2丁目2番48号

TEL 06(6882)2255 FAX 06(6882)2266